

Peran Wall

Apraksts

Peran Wall sastāv no trīs dažādām sienu sistēmām – katra saviem pielietojumiem, standartiem un atšķirīgiem galarezultātiem.

- **Peran WW Wall Paint** ir 2-komponentu ūdenī šķīstoša epoksīda sistēma iekštelpu griestu un sienu krāsošanai.

Peran WWW Wall Paint izmanto uz sienām un grīdām slapjās vidēs, kur ir augstas nodilumizturības un higiēnas prasības, kā arī tur, kur virsmas pakļautas nesaudzīgai tīrīšanai. Sistēmu var pastiprināt ar stiklšķiedras audumu.

- **Peran WWF Wall Flakes** ir šķīdinātāju nesaturoša 2-komponentu ūdenī šķīstoša epoksīda sistēma, kas papildināta ar dekoratīvām pārslām (čipšiem).

Peran WWW Wall Flakes izmanto tur, kur vajadzīgas viegli tīrāmas, nodilumizturīgas virsmas, piemēram, sienas dušu telpās un ģērbtuvēs, kā arī sienas ražotnēs ar augstām tīrības un higiēnas prasībām, kur virsmas ir slapjas.

- **Peran WA Accent Wall** ir 1-komponenta akrila dispersija, kas papildināta ar dekoratīvām pārslām (čipšiem).

Peran WA Accent Wall izmanto gan slapjās, gan sausās vidēs, kur nav pārāk augstas nodilumizturības un ķīmiskās izturības prasības un kur nepieciešamas dekoratīvas un viegli tīrāmas virsmas.


Priekšrocības

- Ūdensnecaurļaidīgs pārklājums;
- Peran WW Wall Paint un Peran WWF Wall Flakes piemīt liela ķīmiskā un nodilumizturība, bet Peran WA Accent Wall šī izturība ir nedaudz vājāka;
- Viegli tīrāms un higiēnisks;
- Peran WA Accent Wall ir 1-komponentu sistēma;
- Sistēmu krāsu un dekoratīvo pārslu klāsts ir pielāgots Peran grīdu sistēmām.

Standarta krāsas



Standarta krāsas – Wall Flakes

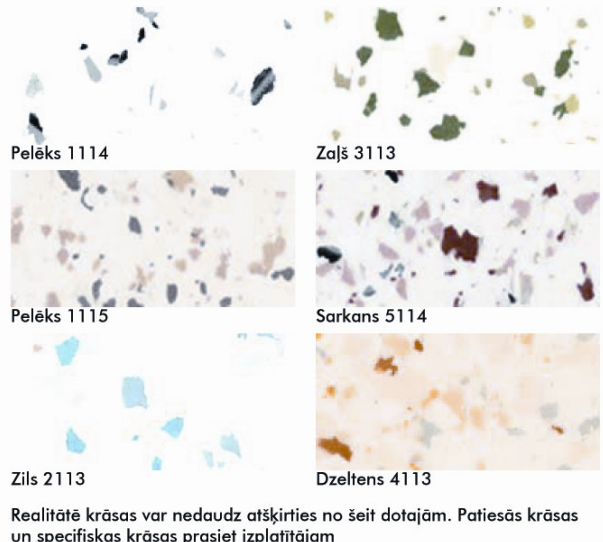

Virsmas sagatavošana

Ievērot sekojošo: Betona kvalitātei jāatbilst pielietojumam un virsmai jābūt pietiekami gludai. Betona pienenīš jānoņem, pamatnei jābūt tīrai no putekļiem un citām daļiņām, kā arī traipiem, kas visi samazina saķeri. Nelidzenumus un plaisas aizpilda ar epoksīda pildvielu vai ko tamlīdzīgu. Paneļu savienojuma vietās lieto stiklšķiedras audumu. Savienojuma vietas obligāti jāaizpilda un jānostiprina, lai maksimāli samazinātu kustēšanos.

Tīrīšana un apkope

Virsmu tīra ar birstēm, putekļsūcēju vai mazgājot. Var izmantot tīrāmos līdzekļus, kuriem pH ir robežās no 3 – 14. Nedrīkst izmantot spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, acetonu, u.c.

Bojātu vai nonēsātu klājumu vislabāk atjaunos Peran autorizēts pārstāvis.

Vides faktori

Gala produkts ir atziņš, kā videi un veselībai nekaitīgs.

Bezšuvju klājums un virsmas necaurlaidība uzlabo higiēnas un vispārējos vides apstākļus. Virsmu ir viegli tīrīt un tam nepieciešams maz ķīmikāliju. Lielā cietība un nodilumizturība nodrošina ilgu kalpošanas laiku un samazina nepieciešamību pēc labojumiem un apkopes.

Ja nepieciešams, iegūtā virsma ir lielisks pamats turpmākai grīdas atjaunošanai ar citām Peran sistēmām.

Tehniskā informācija

Skatīt apakšējo tabulu.

Sistēmas sastāvdaļas:

Wall paint	Wall flakes	Accent
Peran WW	Peran WW grunts + pamata slānis	Peran WW grunts + pamata slānis
	Peran dekoratīvās pārslas	Peran dekoratīvās pārslas
	Peran TCW virskārta	Peran OL virskārta

	Peran WW Wall Paint	Peran WWF Wall Flakes	Peran WA Accent Wall
Apkārtējās vides temperatūra (nocietējušai sistēmai)	-25°C līdz +50°C	-25°C līdz +60°C	-10°C līdz +40°C
Pilnībā nocietējusi	5-7 dienas	5-7 dienas	3-4 dienas
Gluds/matēts	Gluds	Gluds	Gluds
Ugunsdrošības parametri			IMO Res.FTPC 2.daļa un 5.daļa

Flowcrete UK Ltd.
Booth Lane, Moston, Sandbach,
Cheshire, CW11 3QF. UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Sweden AB
SE-284 80 Perstorp
Sweden
Tel: +46 435 386 30
Fax: +46 435 314 98
Email: sweden@flowcrete.com

Flowcrete International Ltd.
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +60 3 6277 9575
Fax: +60 3 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com

Flowcrete North America, Inc.
11133 I-45 South
Suite J, Conroe
Texas 77302
U.S.A.
Tel: +1 936 539 6700
Fax: +1 936 539 6701
Email: usa@flowcrete.com

Flowcrete
for the world at your feet